

Superstripper Gold

Высокощелочное средство для глубокой чистки и
Удаления старого лака



Назначение и свойства:

Быстродействующее сильнощелочное средство для удаления старых металлизированных полимерных покрытий и глубокой чистки устойчивых к щелочам поверхностей: гранита, плитки, бетона. Незаменимо для снятия металлизированных грунтовок и защитных полимерных слоев. Прекрасно поднимает грязь из пор. **pH~13,9**

Области применения

Применяется на водостойких, не боящихся воздействия высокощелочных растворов, твердых покрытиях: на натуральном и искусственном камнях.

При трудностях с определением материала покрытия убедитесь перед первым применением, что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Применение:

• Глубокая чистка

1. Уберите крупный мусор, проведите сухую уборку.
2. Развести Superstripper Gold в воде в концентрации (1:8) 125 мл на 1 л воды. Для сильно въевшейся грязи развести (1:2) 1л средства на 2 л воды.
3. Равномерно распределить готовый раствор по рабочей поверхности плоским мопом. Обработайте пол участками, площадью не более 50 м². При этом на 1 м² должно приходиться около 200 мл раствора.
4. В зависимости от загрязненности и толщины слоя лака время выдержки будет составлять 5 – 10 мин. Если пол неровный, и раствор стек в углубления, повторно распределите его по поверхности.
5. Залейте раствор в бак однодисковой машины горячую воду. Начиная с краев, обработайте (отступая назад) напольное покрытие, ведя машину параллельными рядами вправо-влево с некоторым нахлестом по всей ширине обработанного участка. Добавляйте воду из бака на щетку или пад кратковременным открытием клапана. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ ВЫСЫХАНИЯ РАСТВОРА!**
6. Недоступные для машины участки обработайте ручным падом. Для удаления локальных загрязнений можно использовать скребок или шпатель.
7. Всю влагу соберите водососом или воспользуйтесь шваброй – сгонкой и мопом.
8. Если лак полностью не сошел, повторяем действия 3 – 7.
9. Для нейтрализации химического средства тщательно промойте пол водой.
10. Соберите воду водососом или воспользуйтесь шваброй – сгонкой и мопом.
11. Сухим мопом соберите остатки влаги.
12. Высушить напольное покрытие феном.



Расход на 1 кв. метр:


Глубокая чистка – 25 мл.

Хранение:

Хранить при температуре от 5°C до 30°C. Не допускать замерзания.

Срок хранения 2 года.

Готовый раствор хранить в плотно закрытой канистре в сухом и проветриваемом помещении не более 3 месяцев.

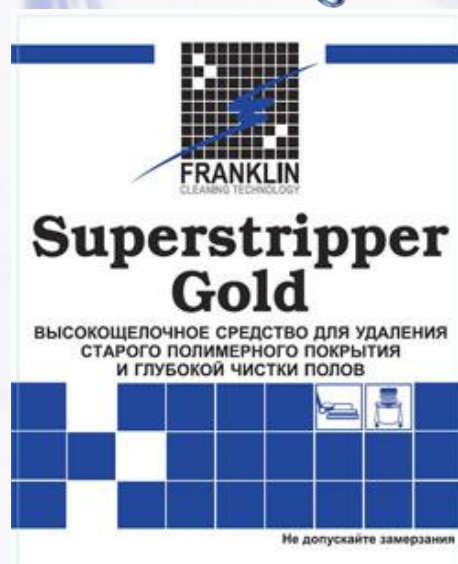

Не допускайте замерзания!